



Neue elektrische Schnittstellen sowie ein neues Kühlsystem für den flüssigkeitsgekühlten Generator der SAF TRAKr

Im Rahmen der kontinuierlichen Produktoptimierungen wird SAF-HOLLAND den flüssigkeitsgekühlten Generator **SAF EM640023-SPL** der SAF TRAKr zum 01.11.2026 auf neue elektrische Schnittstellen umstellen.

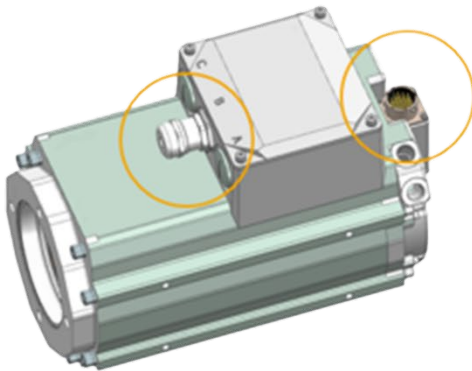

Bisherige Version:
SAF 91 422 6524 00

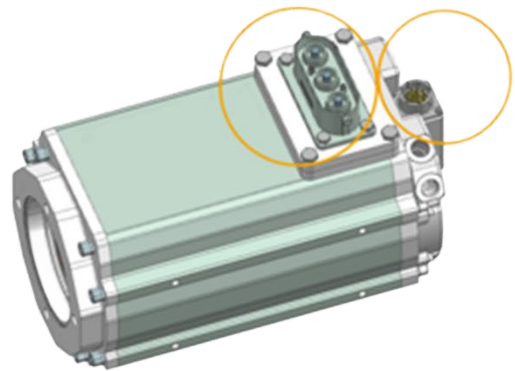

Neue Version:
SAF 91 422 6524 02

Vorteile der neuen elektrischen Schnittstellen:

- Einfachere, schnellere und sichere Montage der Hochvolt (HV)-Verbindung
- Sichere Montage der Signal (LV)-Verbindung
- Die neuen elektrischen Schnittstellen sind identisch zu den elektrischen Schnittstellen des geplanten luftgekühlten Generators für die SAF TRAKr




Hochvolt (HV)-Kabel (8,0 m):
SAF 04 424 2048 00




Signal (LV)-Kabel (8,0 m):
SAF 04 424 2049 00

Mit Einführung der neuen elektrischen Schnittstellen für den flüssigkeitsgekühlten Generator wird SAF-HOLLAND den Lieferumfang jeder SAF TRAKr um die Hochvolt (HV)-Kabel und Signal (LV)-Kabel erweitern. Die Länge der Kabel beträgt jeweils 8,0 Meter.

Darüber hinaus stellt SAF-HOLLAND auch auf ein neues Kühlsystem für den flüssigkeitsgekühlten Generator um, das über eine optimierte Anordnung der Pumpe auf der Rückseite des Kühlsystems sowie über optimierte Anbindungspunkte verfügt.

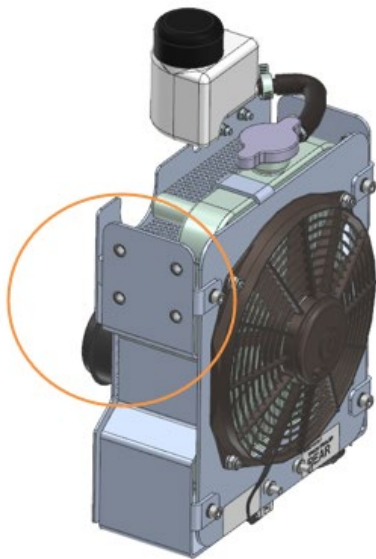

Bisherige Version:
SAF 03 422 5090 01

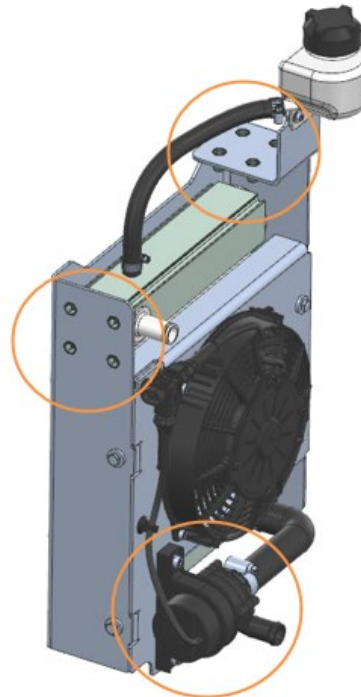

Neue Version:
SAF 03 422 1615 00

SAF-HOLLAND wird den Generator mit den neuen elektrischen Schnittstellen und das neue Kühlsystem sowohl für die Erstausrüstung als auch für den Aftermarket einführen.